

# Rövid kezelési útmutató

Gaming Epic számítógép

GEN03060I511a

## Megjegyzések, figyelmeztetések és vigyázat jelzések



**MEGJEGYZÉS:** Fontos tudnivalókat tartalmaznak, amelyek a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát segítik.



**FIGYELMEZTETÉS:** Az utasítások be nem tartása esetén esetlegesen bekövetkező hardversérülés vagy adatvesztés veszélyére hívják fel a figyelmet.



**VIGYÁZAT:** Az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

## Első használat előtt:

Kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót első használat előtt.

**A gép belseje csomagolóanyagot tartalmaz amit első használat előtt el kell távolítani.** Ez a csomagoló anyag a biztonságos szállítás céljából lett elhelyezve, hogy a videokártya és a proceszorhűtő szállítás közben ne sérüljön meg.

Óvatosan bontsa fel a csomagolást.



**Vigyázat!** Ne használjon kést a csomagolás felbontásához mert megsértheti a benne levő terméket.

A terméket óvatosan vegye ki a dobozból. A termék nettó súlya: 11,5 kg. Azt javasoljuk, hogy egy megfelelően nagy, sima felületre fektesse le a dobozt, majd óvatosan húzza ki a számítógépet.


### Csomagolóanyag eltávolítása a gép belsejéből:

- A gépet fektesse az asztalra az üveglappal felfelé. Távolítsa el az üveglap négy sarkában található csavart. Nincs szükség csavarhúzóra, kézzel lecsavarható.
- Óvatosan távolítsa el az üveglapot.
- A gép belsejében található csomagolóanyagot vegye ki.
- Távolítsa el az üveglapon levő védőfóliát. Mindkét oldalról.
- Óvatosan helyezze a helyére az üveglapot és csavarja vissza a csavarokat.

### Termék használata:


Csatlakoztassa a monitort, billentyűzetet, egeret, internetkábelt, fejhallgatót a számítógéphez. Tanulmányozza a lenti ábrákat, hogy mindent megfelelően tudjon csatlakoztatni.

**Fontos!** A monitort/monitorokat mindig a videokártyához csatlakoztassa ha a számítógépje rendelkezik videokártyával. Ezt a számítógépen hátul, középen, vízszintesen találja.

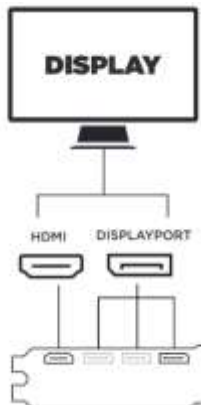

- **MEGJEGYZÉS:** Hogyha az alaplap csatlakoztatóját (számítógépen hátul, bal felső rész) használja a monitor csatlakozásához akkor nem lesz kép. Kérjük használja a videokártya csatlakoztatóit.

**Az alaplapon található csatlakozók (számítógépen hátul balra fent):**

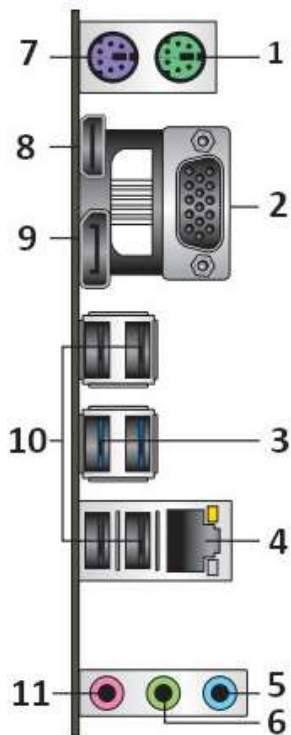

1. PS/2 Egér csatlakozó (zöld)
2. VGA csatlakozó



Az Ön gépje rendelkezik videokártyával. Kérjük használja a videokártyánál található csatlakozókat.


3. USB 3.2 Gen 1 csatlakozók
4. Ethernet csatlakozó (internet kábelnek). Az itt található LED jelzi a kapcsolat sebességét.





**FIGYELMEZTETÉS:** Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a számítógépbe.


**Ethernet csatlakozó LED mutatók**

Activity Link (tevékenység/kapcsolat) LED		Speed (sebesség) LED	
Állapot	Leírás	Állapot	Leírás
KIKAPCSOLVA	Nincs kapcsolat	KIKAPCSOLVA	10Mbps kapcsolat
NARANCSSÁRGA	Kapcsolódva van	NARANCSSÁRGA	100Mbps kapcsolat
PILLOGTAT	Adat aktivitás	ZÖLD	1Gbps kapcsolat



5. Line In csatlakozó (világos kék) – Ebbe a csatlakozóba lehet bekötni a CD, DVD lejátszókat vagy más hangforrásokat (hang bemenetel)
6. Line Out csatlakozó (lime) – Ide lehet csatlakoztatni a fejhallgatót vagy hangszórót. 4, 5.1 és 7.1 hangrendszerek esetén, ez a csatlakozó így „Front Speaker Out” csatlakozóvá válik.
7. PS/2 Billentyűzet csatlakozó (lila)
8. HDMI csatlakozó.  
 Az Ön gépje rendelkezik videókártyával. Kérjük használja a videókártyánál található csatlakozókat.
9. DisplayPort csatlakozó  
 Az Ön gépje rendelkezik videókártyával. Kérjük használja a videókártyánál található csatlakozókat.
10. USB 2.0 csatlakozók
11. Mikrofon csatlakozó (rózsaszín)

**Számítógép elején található csatlakozók/gombok:**

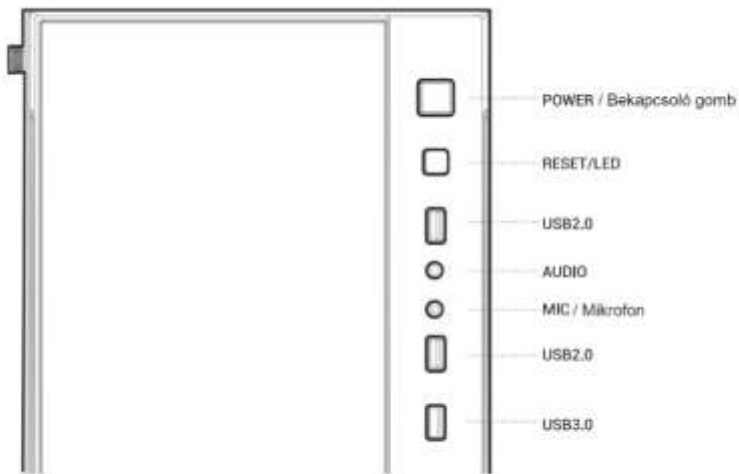


Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.

## Tápegység bekapcsolása:



### Hibrid mód


A tápegység ventilátora csak akkor kapcsol be ha a tápegység felmelegedik.

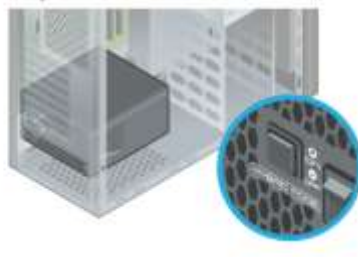

### Normál mód

A tápegység ventilátora mindig működik. Intenzív használat (pl. játékok) esetén ezt az üzemmódot javasoljuk.

1. Kapcsolja be a tápegységet a tápkábel csatlakozó mellett található kapcsolóval. Az I/O kapcsolót kapcsolja az "I" (ON) helyzetbe, ahogy a lenti ábrán látható (bekapcsolt állapot).

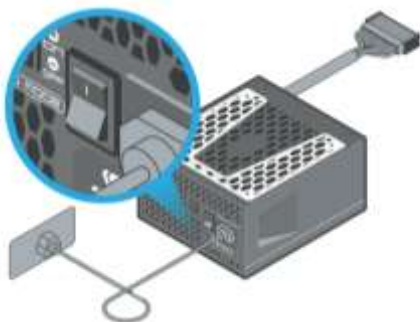

2. Most kapcsolja be a számítógépet az előlapon található bekapcsoló gombbal (Power).

Első bekapcsoláskor a Windows kezdőképernyő módban indul (hogyha vásárláskor a Windows telepítést választottuk), így lehetőség van a személyes beállításokra, például: kiválaszthatjuk, hogy magyarul vagy angolul szeretnénk használni a Windows-ot, beállíthatjuk az országot, felhasználónevet/jelszavát stb.

A beállítások befejezése után elindul a Windows.



**MEGJEGYZÉS:** A telepített Windows nem tartalmazza a licenckulcsot. A Windows használatához licenckulcs szükséges. Ezt külön kell megvásárolni és aktiválni.

## Egyéb:

A számítógép további tárhellyel bővíthető. A tárhelyhez szükséges tápkábelt a számítógépben elhelyeztük, így garancia időn túl Ön is bővítheti. A jótállási idő alatt (3 év a megvásárlástól) kérjük ne változtasson a gép konfigurációján, mert a garancia elvesztéséhez vezet. Hogyha a jótállás idő alatt szeretné bővíteni a tárhelyet kérjük keressen minket: [support@turulpc.hu](mailto:support@turulpc.hu)

**Tisztítás:** Tisztítás előtt áramtalanítsa a gépet: kapcsolja ki először a számítógépet, utána a tápegységet (lásd a Tápegység bekapcsolása című fejezetet), majd húzza ki a tápkábelt. Törölje le a számítógépházat száraz törlővel. Szükség esetén használjon enyhén nedves és szappanos törlőt.



**Vigyázat!** Ne használjon sűrítő szereket vagy más vegyszereket tartalmazó tisztítókat, mert károsíthatják a számítógépfelületet.

A számítógép belsejében található alkatrészek tisztítását bizza szakemberre.

## Hiba esetén:

Hogyha nem indul a gép:

- Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta.
- Ellenőrizze, hogy a tápegység be van kapcsolva (lásd a Tápegység bekapcsolását)

Hogyha nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy a videókártya portjaiba csatlakoztatta a monitort. Ha az alaplap portját használta, akkor húzza ki és csatlakoztassa a videókártya portjainak egyikébe. A videókártya csatlakozókat a gépen hátul, középen, vízszintesen találja. A csatlakozókról részletesebb képet a Termék használata című fejezetben talál.

## Műszaki adatok


Számítógép méretei:

Hosszúság: 435mm

Szélesség: 210mm

Magasság: 478mm

Nettó súly: 11,5kg

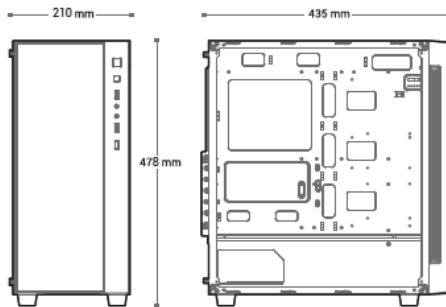

Csatlakozók

- 6 x USB 2.0 (2 elől, 4 hátul)
- 1 x USB 3.0 (elől)
- 1 x Audio (elől)
- 1 x Microfon (elől)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 (hátul)
- 3 x DisplayPort (v1.4a)
- 1 x HDMI 2.1
- 1 x Ethernet
- 3 x Audio
- 1 x PS/2 Keyboard
- 1 x Ps/2 Mouse

### Összeszerelte:

Memonet Kft.

Levelező cím: 1173 Budapest, Pesti út 17

Email cím: [support@turulpc.hu](mailto:support@turulpc.hu)

[www.turulpc.hu](http://www.turulpc.hu)